



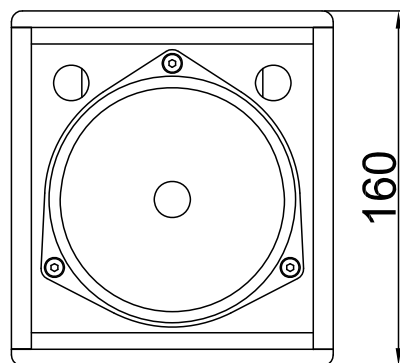

C-41

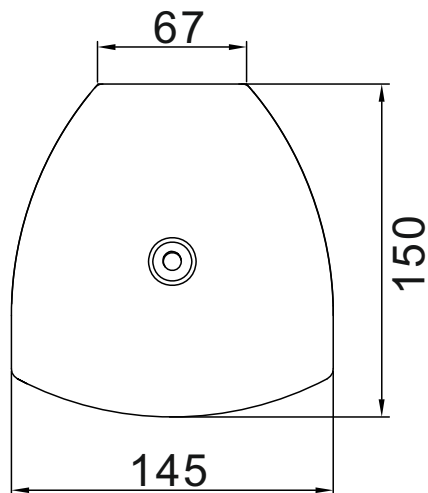


规格	
型号	C-41
额定阻抗 (可客制化)	16Ω (8Ω)
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	50W / 150W*
可用频率响应**	120Hz-18kHz
最大声压级***	113dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	90°锥角
低音单元尺寸	4"
低音单元音圈直径	25mm/1"
低音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	160/145/150
重量	1.9kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, C-41max 最大控制器设置

** -10dB 使用 C-41FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及 C-41SPL控制器设置



推荐搭配超低音箱

C-41 产品特性

- 1 x 4" 铁氧体喇叭 (音圈25mm)
- 2 个M8安装点
- 2个按压式接线端子
- 冲孔烤漆前铁网
- 2mm 声学夹心棉面网
- A级10mm MDF木箱体
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

C-41 用途

- 工程固定安装的中高端产品
- 背景音乐音箱
- 延迟音箱
- 多媒体音响系统
- 环绕音箱

C-41 使用场所

- 各种酒吧, 慢摇吧, 咖啡馆
- 各类商场, 时尚店
- 会议室
- 家庭影院
- 家庭娱乐